

LM3800W

# WIFI MYQ DC AUFSTECKANTRIEB

Wartungsfreier Aufsteckantrieb für Sektionaltore.

## GARANTIE

MOTOR: 5 JAHRE  
STEUERUNG: 5 JAHRE  
ZUBEHÖR: 2 JAHRE

## GESCHWINDIGKEIT

MAX. 36 U/MIN.  
(AUFWÄRTS)  
MAX. 21 U/MIN.  
(ABWÄRTS)

## LEISER DC MOTOR

GERÄUSCH- UND  
VIBRATIONSARM

## OPTIONALE BACKUP-BATTERIE

2,6 W STANDBY VERBRAUCH

EUROPAS ERSTER  
AUFSTECKANTRIEB MIT  
INTEGRIERTEM WIFI!



## HAUPTMERKMALE

### WIFI GARAGENTORANTRIEB


für die einfache und schnelle  
Einrichtung von MyQ

### PLATZSPAREND

Design ermöglicht  
vielseitige Anwendung

### ZUGKRAFT

Für Tore bis 130 kg

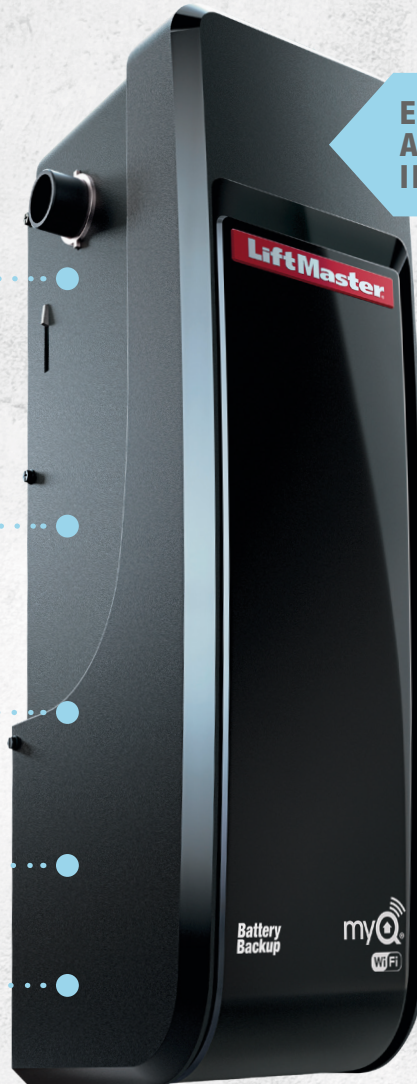

myQ

## ZUBEHÖR INKLUSIVE:

827EV



### MYQ FUNK-LED-LEUCHTE

Sehr helle LED-Leuchte mit  
1.500 Lumen zur flexiblen  
Positionierung.

041-0003



### KUPPLUNG

Sichere Verbindung  
zwischen der Welle und  
dem Antrieb.

841EU



### E-SCHLOSS 12V

Verriegelt das Garagentor  
automatisch nach jedem  
Schließvorgang.

TX4EVF






### 4-KANAL HANDSENDER

Für bis zu 4 Antriebe.

# TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	230-240 VAC, 50 Hz
Max. Drehmoment	36 Nm - AC + BATTERIE 29 Nm - nur AC
Nenn Drehmoment	10 Nm
Leistung	150 W
Standby	2,6 W
Motortyp	DC Getriebemotor mit Dauerschmierung
Geräuschpegel	57 dB
Laufgeschwindigkeit	21 U / min (abwärts), 36 U / min (aufwärts)
Sicherheitsfunktionen	Automatisches Reversieren beim Schließen Automatischer Stopp beim Öffnen
Elektronisch	Automatische Krafteinstellung und Hinderniserkennung
Elektrisch	Trafo-Überlastschutz
Endschalter	Elektronisch
Max. Torfhöhe	3 m
Max. Torbreite	5,5 m
Max. Torfläche	16.5 m <sup>2</sup>
Max. Torgewicht	130 kg
Gewicht	11 kg
Empfänger-Speicherregister	64
Betriebsfrequenz	433 / 868 MHz, 2,4 GHz (WIFI)
Installationshinweis	Wellendurchmesser Ø 25,4 mm Erforderlicher Seitenabstand mind. 21,6 cm
Anschließbares Zubehör	Schlüssel-/Wandtaster, Lichtschanke, E-Schloss (bis zu 2 Schlösser), Multifunktionskonsole, LED-Blinkleuchte, Schlafseilschalter

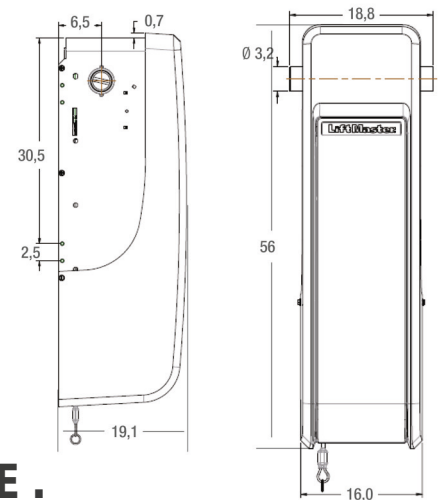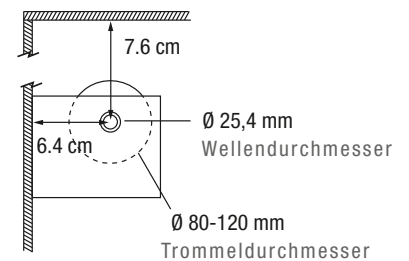

# INNOVATIVE WIFI-TECHNOLOGIE.

## VORTEILE DER WIFI-TECHNOLOGIE:

- einfache und schnelle Einrichtung direkt am Antrieb über Smartphone oder Tablet
- kein separates Gateway notwendig

## INTUITIVE UND SCHNELLE EINRICHTUNG

1. WiFi-Verbindung zum Router herstellen

2. MyQ-Account erstellen

3. Antrieb hinzufügen und loslegen



## WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER LIFTMASTER.EU

© 2019 LiftMaster alle Rechte vorbehalten  
 Chamberlain GmbH, Alfred-Nobel-Str. 4, D-66793, Saarwellingen  
**Bitte beachten – neue Adresse ab Juni 2019:**  
 Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, D-66115 Saarbrücken  
 LiftMaster.eu, WEEE-Reg.Nr. DE66256568  
 MyQ® ist eine eingetragene Marke der Chamberlain Group  
 HomeLink® ist eine Marke der Gentex Corporation  
 Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance  
 9SLM3800W01